NAVID SAHAND

PUMPIRAN

محصول جدید
New production

KRT K 150-315/18.5 4

الکترو پمپ لجن کش ۳۱۵-۱۵۰
مورد کاربرد درصنایع معدنی و سنگبری ها

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia : 6 “ (150 mm)

Capacity : 100-500 m^3/hr

Head : 6-22 m

Fluid temp : up to 35 °C

Hyd. test press : 6 bar

*** Material :**

Shaft : Stainless Steel 1.4021

Impeller : carbon steel

Pump casing : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش : ۶ اینچ

ظرفیت آبدهی : ۱۰۰-۵۰۰ متر مکعب در ساعت

ارتفاع : ۶-۲۲ متر

درجه حرارت سیال : تا ۳۵ درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی : ۶ بار

*** جنس مواد:**

محور : فولاد ضد زنگ

پـــروانـــه : فـــــولادی

محفظه پمپ : چدن GG-25

مکانیکال سیل : سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۱۴۵۰ (دور دردقیقه) 1450 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m^3/h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
S	P		500	400	300	200	100	(mm)	(mm)	توان KW	آمپر Amp.	ولتاژ Volt
365	270	ارتفاع (متر) Head (m)	6	11	15	19	22	273	150	18.5	39	380
365	270		-	6.5	11	15	19	255	150	18.5	32	380
365	270		-	3.5	8	12.5	16.5	240	150	18.5	29	380
365	270		-	-	6	10	13.5	234	150	18.5	21	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

۱ – امکان نصب سریع ۲ – نیاز به فضای کم ۳ – نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ – امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال ۵ – امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک(P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

۱ – دو عدد مکانیکال سیل ۲ – کلاس حرارتی عایق F ۳ – درجه حفاظت IP68 ۴ – مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.


NAVID SAHAND


محصول جدید
New production

KRT K 150-315/18.5 4


الکترو پمپ لجن کش ۳۱۵-۱۵۰
مورد کاربرد درصنایع معدنی و سنگبری ها

نصب ثابت
Stationary install.

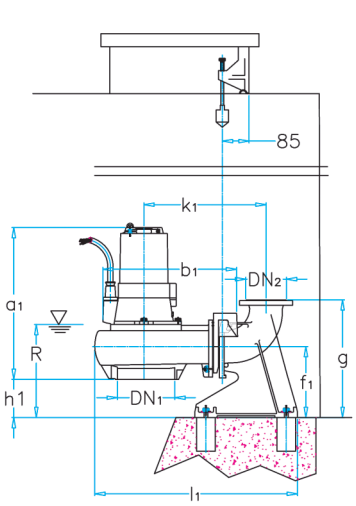


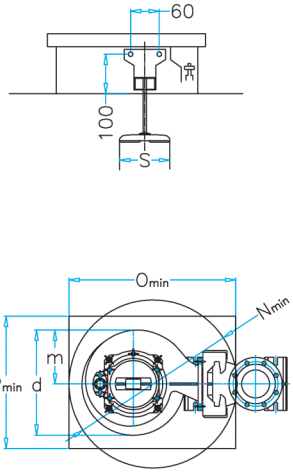

نصب متحرک
Portable install.

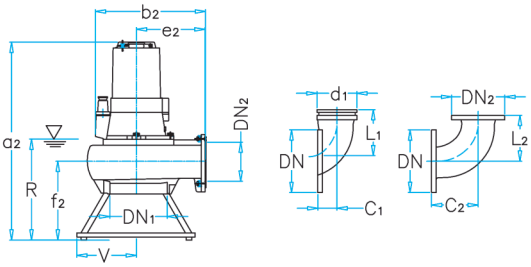

	DN 1	DN 2	a1	a2	b1	b2	d	e2	f1	f2	g	h1	k1	l1	m	N	O	P	R	S	T	V
150-315	150	150	740	885	755	620	510	370	380	310	630	215	905	1070	290	850	850	650	525	230	550	275

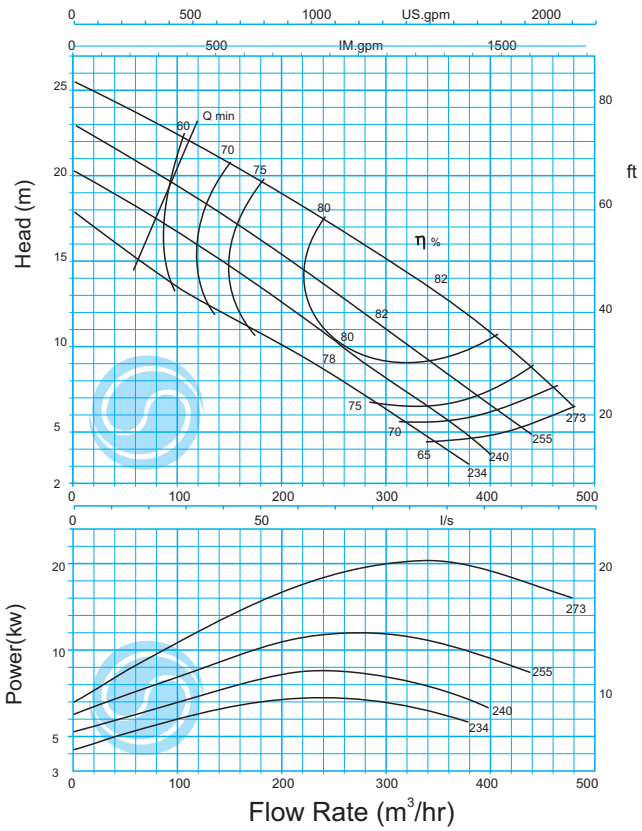

1450 rpm/ دور موتور ۱۴۵۰